

Recubrimientos PERDURA®



Fácil
de Aplicar




Gran
Durabilidad



Reduce
Procesos



Rendimiento
Extraordinario

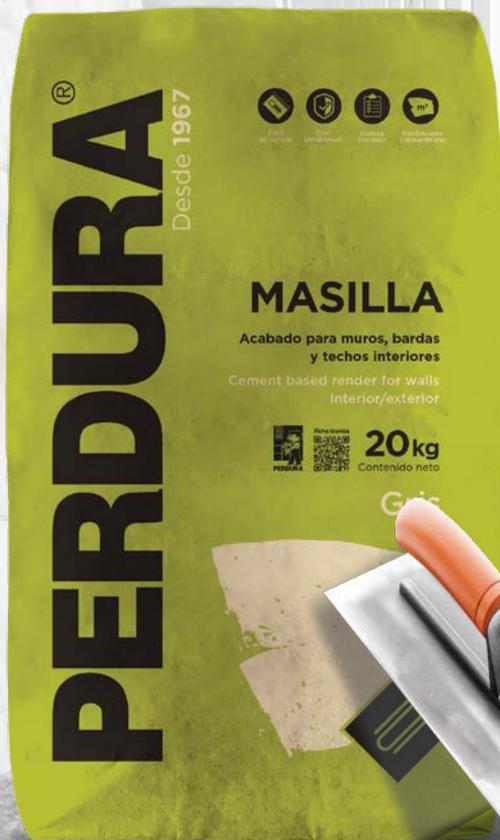

Consúltala
en línea



Masilla

Descripción

Mortero reforzado para recubrir y proteger fachadas e interiores, muros y techos. Práctico y fácil de instalar con excelente rendimiento y trabajabilidad.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Alrededor de 5 a 6 m² por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado y el desperdicio.

Presentación: Saco de 20 y 40 kg



www.perdura.com.mx

Recubrimientos PERDURA®



Fácil de Aplicar



Gran Durabilidad



Reduce Procesos



Rendimiento Extraordinario



Consúltala en línea



Masilla Blanca*

Descripción

Mortero reforzado para recubrir y proteger fachadas e interiores, muros y techos. Práctico y fácil de instalar con excelente rendimiento y trabajabilidad.

Color: Blanco

Rendimiento: Alrededor de 10 a 12 m² por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado y el desperdicio.

Presentación: Saco de 20 y 40 kg



* Producto exclusivo en la península de Yucatán



www.perdura.com.mx

Recubrimientos PERDURA®



Fácil
de Aplicar



Gran
Durabilidad



Reduce
Procesos



Rendimiento
Extraordinario



Consúltala
en línea



Masilla con Fibra*

Descripción

Mortero reforzado para recubrir y proteger fachadas e interiores, muros y techos. Práctico y fácil de instalar con excelente rendimiento y trabajabilidad.

Color: Gris

Rendimiento: Alrededor de 10 a 12 m² por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado y el desperdicio.

Presentación: Saco de 20 y 40 kg



* Producto exclusivo en la península de Yucatán



www.perdura.com.mx

Recubrimientos PERDURA®



Fácil
de Aplicar



Gran
Durabilidad



Reduce
Procesos



Rendimiento
Extraordinario



Consúltala
en línea



Masilla con Fibra y Sellador*

Descripción

Mortero reforzado para recubrir y proteger fachadas e interiores, muros y techos. Práctico y fácil de instalar con excelente rendimiento y trabajabilidad.

Color: Gris

Rendimiento: Alrededor de 10 a 12 m² por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado y el desperdicio.

Presentación: Saco de 20 y 40 kg



* Producto exclusivo en la península de Yucatán



www.perdura.com.mx

Recubrimientos PERDURA®



Fácil de Aplicar



Gran Durabilidad



Reduce Procesos



Rendimiento Extraordinario



Consúltala en línea



Masilla Natural*

Descripción

Mortero reforzado para recubrir y proteger fachadas e interiores, muros y techos. Práctico y fácil de instalar con excelente rendimiento y trabajabilidad.

Color: Beige

Rendimiento: Alrededor de 10 a 12 m² por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado y el desperdicio.

Presentación: Saco de 20 y 40 kg



* Producto exclusivo en la península de Yucatán



www.perdura.com.mx

Descripción

Mortero especialmente reforzado para recubrir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores en muros, bardas y techos interiores. Es un recubrimiento modificado con productos químicos que otorga un acabado perfecto. Tiene un excelente tiempo de trabajo y es fácil de aplicar. Con una sola aplicación cubre de manera práctica y efectiva su instalación. La relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros acabados.

Preparación

Agregue entre 4 y 5 litros de agua limpia por cada saco (20 kg) para formar una pasta espesa y uniforme. Si requiere aumentar la resistencia utilice **DURACRIL PERDURA**, el cual se puede aplicar en sustitución del agua en la proporción deseada, desde una parte de **DURACRIL** por 3 partes de agua, hasta máximo mitad agua limpia, mitad **DURACRIL**. Mezcle energícamente y deje reposar 2 minutos. Evite agregar más agua. Vuelva a mezclar y el producto estará listo para su aplicación.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá ser absorbente (ladrillo, block, tablarroca, fibrocemento, superficies prefabricadas) además de estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada adhesión e instalación. Aplique el producto usando una llana lisa. Posteriormente haga el aplanado y acabado con esta misma herramienta si así lo desea. Si el sustrato (base de aplicación) está demasiado seco o caliente, puede humedecerlo ligera y uniformemente con agua limpia. Aplique una sola mano con un espesor recomendado entre 2 y 3 mm.

Curado

Una vez que seque (aproximadamente a las 12 horas) humedezca con agua limpia ligeramente toda la superficie recubierta de la instalación. Repita la misma operación cuando menos a las siguientes 24 horas. Bajo climas muy secos o con mucho viento, el humedecer la instalación deberá ser más frecuente. El curado es indispensable ya que le ayuda a tener firmeza e incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto.

Recomendaciones

1. Utilice la misma proporción de agua y producto en cada mezcla para asegurar que la consistencia y la uniformidad del acabado sea la misma.
2. Los muros deben de estar protegidos de la lluvia por un período de al menos 24 horas.
3. Si comenzara a llover durante el proceso de instalación, es recomendable cubrir la superficie con un plástico ya que la lluvia podría escurrir el producto.
4. Para asegurar que el acabado tenga una apariencia uniforme, consiga que la misma persona realice toda la instalación. Esto debido a que la fuerza y técnica de aplicación cambia de persona a persona y por lo tanto modifica la apariencia.
5. No instale capas mayores a 1 cm ya que podrían presentarse grietas en el acabado.
6. Si desea instalar con un grosor mayor al recomendado, es necesario agregar **DURACRIL PERDURA** al 50% y hacerlo por capas de 3 mm.
7. No instale el producto sobre superficies pintadas ya que no tendrá buena adherencia. Si este fuera el caso, deberá raspar la superficie hasta eliminar la pintura.
8. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
9. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (impresa en el envase).
10. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

Aproximadamente de 5 a 6 m² por saco (20 kg), dependiendo del espesor, técnica de aplicación y condiciones del sustrato.

Almacenamiento

MASILLA PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

Datos técnicos

| Característica | Valores | Unidades |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Apariencia | Polvo granulado | |
| Demanda de agua | 21 | % |
| Tiempo de secado | 15 | minutos |
| Absorción de agua | 10.8 | % |
| Resistencia a la compresión a 28 días | 70 | kg/cm ² |
| Densidad específica en polvo | 1.146 | g/cm ³ |

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

MASILLA PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: (33) 3478 4600

León (477) 707 1808 al 12

México: (55) 9126 5200

Mérida: (999) 946 4455 y 56