


# ADHESIVOS ESPECIALIZADOS

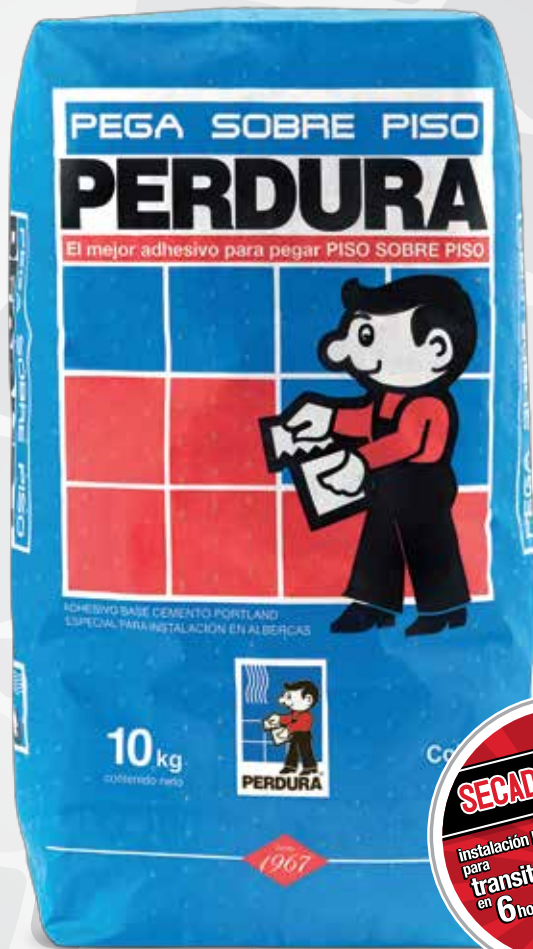

## DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de alta adherencia y resistencia. Permite aplicar la junta 4 horas después de haber hecho la instalación y transitar por la misma en solo 6 horas.

## PRESENTACIÓN:

10 kg

## DISPONIBLE EN:

Gris



# SECADO RÁPIDO PERDURA

## LISTO EN MENOS TIEMPO

### DESCRIPCIÓN

PEGA SOBRE PISO SECADO RÁPIDO PERDURA es un adhesivo especial para instalar pisos nuevos sobre pisos ya existentes con una excelente adherencia y resistencia. Cuenta con un sistema de fraguado rápido por lo que el área se puede abrir al tráfico 6 horas después de haber sido instalado.

### VENTAJAS

Este producto está modificado con resinas en polvo y productos químicos acelerantes para lograr un secado rápido con excelente adherencia que permite instalar pisos nuevos sobre los ya existentes sin necesidad de picarlos o removerlos. Es ideal para remodelaciones por la comodidad y rapidez en la instalación y preparación mezclándolo únicamente con agua.

### USOS

- Para remodelaciones donde se tiene que abrir el tráfico en 6 horas.
- Aplicación en áreas residenciales y comerciales.
- Para instalar pisos, azulejos y porcelanatos sobre uno ya existente.
- Instalación de vidrio block y pisos porcelánicos.
- Losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua, superficie tales como paneles de cemento, tablaroca, pisos pulidos.
- Sobre firmes de concreto, block, ladrillo, barro (superficies cemento-arena).

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agregue aproximadamente 2 litros de agua limpia por saco y mezcle energícamente para lograr una pasta espesa y uniforme. Déjese reposar aproximadamente 3 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación.

### APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 metro cuadrado), con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta a instalar. Evite ajustar las losetas después de 5 minutos de haberse instalado.

### CURADO

Un curado mínimo es obtenido en 4 horas dependiendo la temperatura del ambiente. El emboquillado se podrá hacer después de ese tiempo. Utilice JUNTEADORES PERDURA.

### RECOMENDACIONES

1. Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4 grados centígrados no aplique el adhesivo, este no fraguara. Si la temperatura ambiente es mayor a 34 grados centígrados y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo que este producto le ofrece.
2. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire ya que estas aceleraran el fraguado del adhesivo, secándose más rápido y disminuyendo el tiempo abierto.
3. No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que se rompa.
4. No se recomienda para instalar mármol verde, para este caso utilice DURAPOXI PERDURA.
5. No se recomienda agregar DURACRIL PERDURA ya que de hacerlo sólo encarecerá el producto y no le dará ningún beneficio en sus características y podría retrasar el fraguado.
6. No se recomienda este producto para instalar sobre superficies de madera, plástico, vinil, metal.
7. Mantenga éste producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use éste producto a más tardar seis meses de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en éste envase).
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar éste producto.

### RENDIMIENTO

Aproximadamente 2m<sup>2</sup> por saco, dependiendo las prácticas de instalación, superficie y el tipo de loseta a instalar.

### ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado.

Después de seis meses de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

### DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	PEGA SOBRE PISO Gris	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua	20	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	31	≥25	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 6 horas	18	≥15	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	25	≥20	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte en porcelanato a 6 horas	15	≥14	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión a 28 días	259	≥200	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión a 6 horas	110	≥80	kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo abierto	45	≥25	Minutos
Absorción de agua	11	≤14	%
Sulfatos totales	1.19	≤1.5	%

\*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación

### PRESENTACIÓN

Saco de papel de 10 kg en color gris.

### GARANTÍA

PEGA SOBRE PISO SECADO RÁPIDO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**  
Tel.: (33) 3478 4600.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,

León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

